



HI280- HYLLYSTÖ ASENNUSOHJE

SINKITTYY HYLLYSTÖ

- ✓ Pultiton järjestelmä, nopea ja helppo asentaa
- ✓ Korkealaatuiset sinkityt metalliosat takaavat hyllystön vakauden ja lujuuden
- ✓ Hyllytasojen paikat muutettavissa
- ✓ Noudata turvallisuusohjeita asennuksessa ja hyllystön täytössä




Käytä hanskoja



Tasoita alusta



Asenna hyllytasot
tasaisin välien



Kuormaa tasaisesti



Kiinnitä tarvittaessa
lattiaan



Vältä kontaktia
veteen



Täytä hyllytasot
alhaalta ylöspäin




Älä kiinnitä
seinään



Älä kiipeä hyllyyn



Kierrätys: Metalliosat eivät sisällä ympäristölle vaarallisia aineita, kierrätä tarkoituksenmukaisella tavalla.

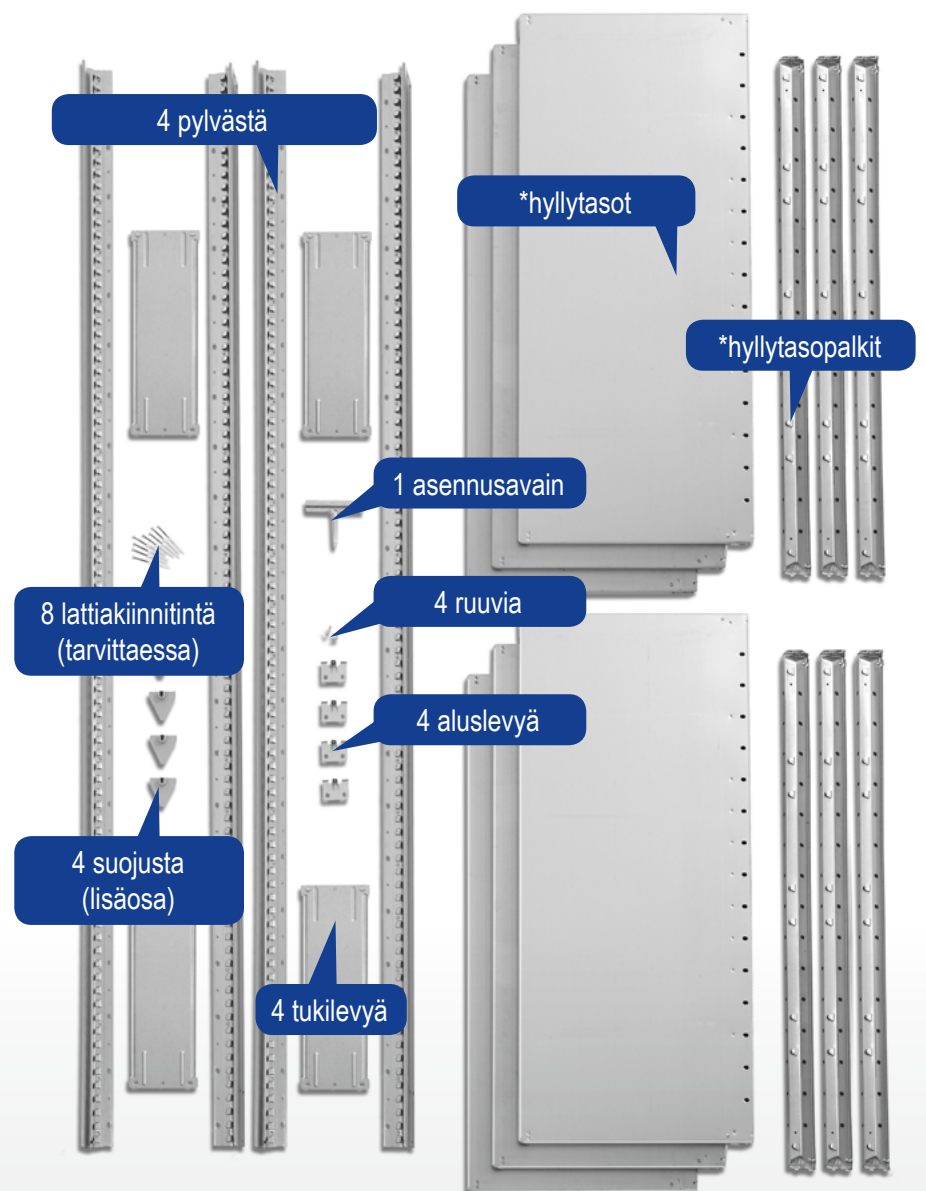

* Hyllytasojen ja hyllytasopalkkien määrä vaihtelee tilatun kokoonpanon mukaan

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖPUOLELLA



NOUDATA HUOLELLISESTI ASENNUSOHJETTA



Tarvittavat työkalut:

- Asennusavain (sis.)



- Ruuvimeisseli



- Vasara



Suosittelemme, että asennuksen suorittaa suojakäsinein ja turvakengin varustautunut pätevä henkilö.



1 Aseta pylväs niin, että hakaset ovat oikealla ja osoittavat ylöspäin. Merkitse 3. ja 4. reikä alhaaltapäin tukilevyn paikaksi. Kohdenna tukilevyn soikeat reiät pylvääseen.



2 Aseta pylväs lattialle. Ota tukilevy ja aseta se pylvään 3. ja 4. reikään (tukilevyn karheampi puoli ja pylvään reiät pitää olla samalla puolella). Paina tukilevy pylvääseen ja varmista, että reiät osuvat kohdalleen.



3 Levitä väliä tarvittaessa ruuvimeisselillä.



4 Tarkasta, että tukilevyn ja pylvään reiät ovat kohdakkain. Aseta asennusavain reikään tukilevyn sileältä puolelta.



5 Käännä asennusavainta 180° pylvään ja tukilevyn yhdistämiseksi. Voit tarvittaessa asettaa pylvään alle puukapulan.



6 Tarkasta, että tukilevy on kunnolla kiinni pylväässä. Toista sitten vaiheet 4 ja 5 tukilevyn toisen reiän osalta.



7 Merkitse pylvään yläpäästä 5. ja 6. reikä. Asenna seuraava tukilevy tähän.



8 Toista vaiheita 2-6 ylimmän tukilevyn osalta.



9 Kun molemmat tukilevyt ovat kunnolla kiinni pylväässä, sovitte toinen pylväs paikalleen. Aseta tukilevyn päät toiseen pylvääseen. **Varmista, että pylväs on oikein päin.**



10 Käytä asennusavainta toisen pylvään ja tukilevyn yhdistämiseen kuten vaiheissa 2-6.



11 Toista vaiheet 1-10 pylväillä 3-4. Nyt sinulla on kaksi tikasta valmiina (kuten kuvassa).



12 Aseta aluslevy pylvään alapäähän.



13 Kiinnitä jokainen aluslevy ruuveilla



14 Nosta tikas ylös. Kiinnitä hyllytasopalkki etupylvään alimpaan ja toiseksi alimpaan hakaseen.*



15 Varmista hyllytasopalkkia asennettaessa, että palkin kielekkeet kiinnittyvät oikein pylvään hakasiin.



16 Kiinnitä toinen pylväs hyllytasopalkkiin (Apu on ehkä tarpeen tässä vaiheessa).



17 Lisää toinen hyllytasopalkki takapylväisiin ylös.



18 Määrittele hyllytasojen paikat. Asenna loput hyllytasopalkit halutuille paikoille takapylväisiin.



19 Asenna kattotaso ensin. Hyllytason takareuna asetetaan ensin paikoilleen. Hyllytasopalkissa on kielekkeet, joiden varaan hyllytaso asennetaan (katso kuva).



20 Kun hyllytason takareuna on kunnolla paikoillaan, aseta hyllytason etureuna etupylvään hakasiin.



21 Asenna loput hyllytasot. Tee näin: Pidä hyllytason etureunaa alempana kuin takareuna, sovitte hyllytaso takana olevaan hyllytasopalkkiin varmistaen, että hyllytaso asettuu kunnolla kielekkeiden varaan. Nosta hyllytason etureuna ylös vaakatasoon ja tipauta taso paikoilleen.



22 Mikäli hyllystö pitää kiinnittää lattiaan, poraa kaksi reikää jokaista uloimman pylvään aluslevyä varten ja käytä lattiakiinnittimiä.



23 Aseta viimeiseksi suojukset pylväiden yläpäähän.



24 Hyllyvälikko on nyt valmis käyttöön.



25 Lastaa hyllystö alhaalta ylös ja varmista, että paino jakautuu tasaisesti.

* Kiinnitettäessä hyllystö betonilattiaan saa alimman hyllytason etäisyys lattiasta olla enintään 800 mm (hyllytason yläreuna). Vapaastiseisovan hyllystön alimman tason etäisyys lattiasta saa olla maks. 100 mm (hyllytason yläreuna).